
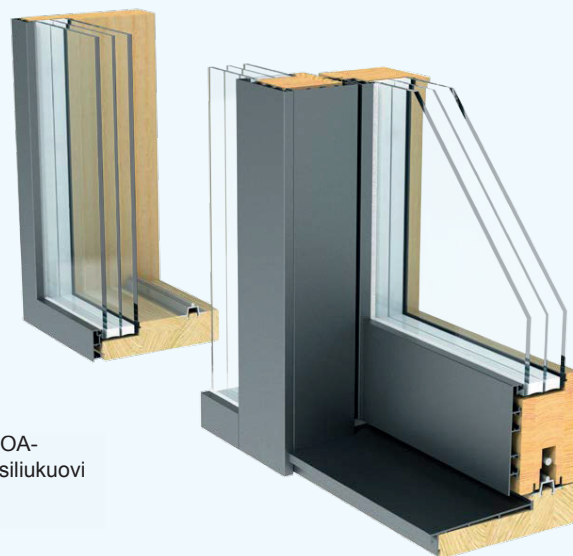


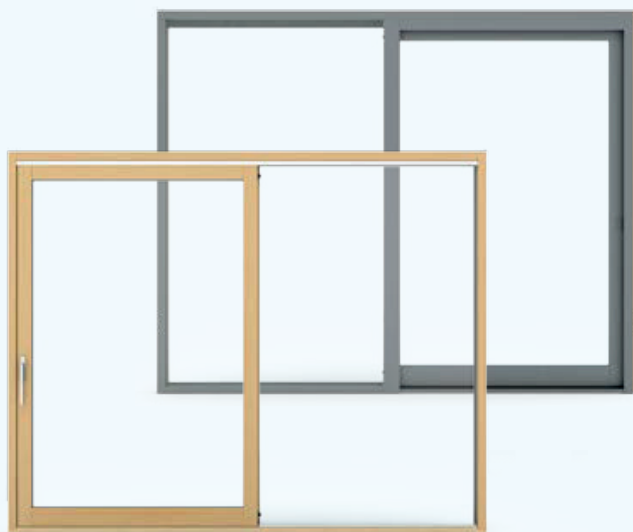

Ikkunat ja ovet

# Lammin ILOA -alumiiniverhotut lasiliukuovet

ILOA-  
lasiliukuovi

## Tuoterakenne

Lammin ILOA-lasiliukuovella saat rakennettua mieleisesi liukuvan ikkunaseinän. ILOA-lasiliukuoven muotokieli on linjakas ja ajattoman tyylikäs. ILOA-malliston runkorakenne ja sisäpinta ovat mäntyä ja ulkopuoli alumiiniverhoiltu.

Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia mallistoon kuuluvat kiinteät MEK-A tai avautuvat MSE-A-ikkunat, jotka vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan ja sopivat muotoilultaan hyvin yhteen. Kiinteän osan eristyslaselementti on karmissa ilman erillistä puitekehää ja valoaukko on suurempi kuin liukuvan osan.

## Mitoitus

- Leveys 1790 - 3990 mm
- Korkeus 1890 - 2490 mm
- Karmisyvyys 210 mm
- Karmipaksuus 64 mm/55 mm
- Kynnyskorkeus 60 mm, jossa puukarmin osuus 45 mm ja metalliliukukisko 15 mm

Maksimikokojen ylittyessä saatavuus varmistettava tehtaalta, huomioituna kokonaispaino ja kuljetusmitat.

## Puuraaka-aine ja puuosien pintakäsittely

Kaikki puuosat ovat näkyviltä osiltaan oksattomia ja/tai oksattomaksi sormijatkettua ja lamelliliimattua mäntyä. Vaihtoehtoiset puulajit kysyttäessä. Valkoisen maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y ja muut sävyt NCS-kartan mukaan. Lammin vakiokuultosävyt ja muut kuultavat sävyt Teknoksen värikartan mukaan.

## Alumiiniprofiilit ja niiden pintakäsittely

Alumiiniprofiilien pintakäsittelynä pulverimaalaus. Vakiosävy on valkoinen RAL 9010. Muut sävyt RR- ja RAL-karttojen mukaisesti. Alumiiniverhous on kiinnitetty oven alumiinin lämpölaajeneminen huomioiden.

## Lasit ja lasitus

Kaikki lasit ovat 1-laatuluokan float-lasia. 3K-erityslasit ovat FI-hyväksytyjä. Lasitukseen saatavissa mm. huurtumattomia ja auringonsuojalaseja. Erikoislaseja valitaan aina tilaus- tai tuotekohtaisesti niin, että lämmöneristysvaatimukset, ääneneristys- tai turvalasimääräykset tulevat huomioituiksi.

## Lisävarusteet

Sivuun rullautuva hyönteisovi, jonka maksimimitta on 1500 x 2450 mm. Hyönteisovi on saatavissa suurempana 2-osaisena, 3000 x 2450 mm.

## Helat

Vakioheloituksena sisäpuolinen terassilukitus. Kääntökahva ja ulkona sormivetolevy. Mattapintaiset väri vaihtoehdot messinki ja hopea.

## Tiivistys

Oven heloitus ja tiivistys muodostavat yhdessä vaativiin olosuhteisiin kehitetyn ratkaisun. Tiiveys ja ääneneristävyysominaisuudet ovat liukuovien parasta luokkaa.

## U-arvo

Tuotteen kokonais-U-arvo on 0,79 W/m<sup>2</sup>K. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet on määritetty Standardin SFS-EN 14351-1 + A1 mukaisesti.

## Lammin Ikkuna Oy

PL 100 FI-16901 Lammi

Puh. +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

[www.lammin.fi](http://www.lammin.fi) [www.ovistudio.fi](http://www.ovistudio.fi)  
[www.ikkunastudio.fi](http://www.ikkunastudio.fi) [www.signal-window.com](http://www.signal-window.com)