


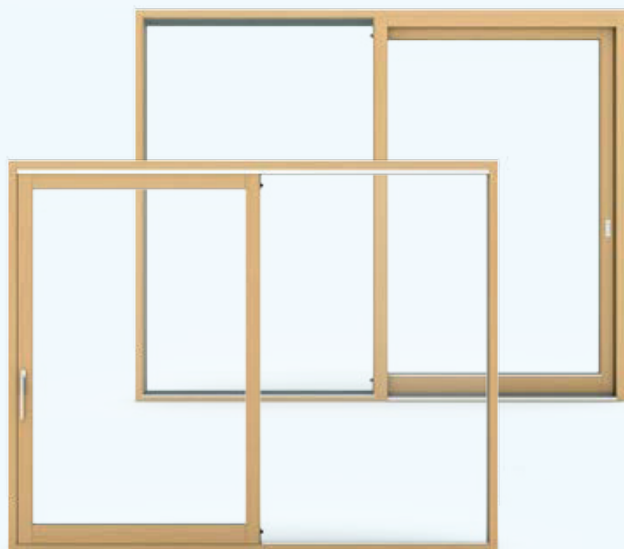

Ikkunat ja ovet

Lammin ILO -puupintaiset lasiliukuovet

ILO-
lasiliukuovi

Tuoterakenne

Lammin ILO-lasiliukuovella saat rakennettua mieleisesi liukuvan ikkunaseinän. ILO-lasiliukuoven muotokieli on linjakas ja ajattoman tyylikäs. ILO-malliston materiaali on mäntyä.

Lasiliukuoven rinnalle voit hankkia mallistoon kuuluvat kiinteät MEK- tai avautuvat MSE-ikkunat, jotka vastaavat teknisiltä ominaisuuksiltaan toisiaan ja sopivat muotoilultaan hyvin yhteen. Kiinteän osan eristyslaselementti on karmissa ilman erillistä puitekehää ja valoaukko on suurempi kuin liukuvan osan.

Mitoitus

- Leveys 1790 - 3990 mm
- Korkeus 1890 - 2490 mm
- Karmisyvyys 200 mm
- Karmipaksuus 64 mm/55 mm
- Kynnyskorkeus 60 mm, jossa puukarmin osuus 45 mm ja metalliliukukisko 15 mm

Maksimikokojen ylittyessä saatavuus varmistettava tehtaalta, huomioituna kokonaispaino ja kuljetusmitat.

Puuraaka-aine ja puuosien pintakäsittely

Kaikki puuosat ovat näkyviltä osiltaan oksattomia ja/tai oksattomaksi sormijatkettua ja lamelliliimattua mäntyä. Vaihtoehtoiset puulajit saatavina kysyttäessä. Valkoisen maalauksen vakiosävy on NCS S 0502-Y ja muut sävyt NCS-kartan mukaan. Lammin vakiokuultosävyt ja muut kuultavat sävyt Teknoksen värikartan mukaan.

Lasit ja lasitus

Kaikki lasit ovat 1-laatuluokan float-lasia. 3K-erityslasit ovat FI-hyväksytyjä. Lasitukseen saatavissa mm. huurtumattomia ja auringonsuojalaseja. Erikoislasit valitaan aina tilaus- tai tuotekohtaisesti niin, että lämmöneristysvaatimukset, ääneneristys- tai turvalasimääräykset tulevat huomioiduiksi.

Lisävarusteet

Sivuun rullautuva hyönteisovi, jonka maksimimita on 1500 x 2450 mm. Hyönteisovi on saatavissa suurempana 2-osaisena, 3000 x 2450 mm.

Helat

Vakioheloituksena sisäpuolinen terassilukitus. Kääntökahva ja ulkona sormivetolevy. Mattapintaiset väri vaihtoehdot messinki ja hopea.

Tiivistys

Oven heloitus ja tiivistys muodostavat yhdessä vaativiin olosuhteisiin kehitetyn ratkaisun. Tiiveys ja ääneneristävyysominaisuudet ovat liukuovien parasta luokkaa.

U-arvo

Tuotteen kokonais-U-arvo on 0,73 W/m²K. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet on määritetty standardin SFS-EN 14351-1 + A1 mukaisesti.

Lammin Ikkuna Oy

PL 100 FI-16901 Lammi

Puh. +358 10 8411 700 myynti@lammin.fi

www.lammin.fi www.ovistudio.fi

www.ikkunastudio.fi www.signal-window.com